Technische Information

Steuermodul Serie C-NR
(Grundmodul für Lüfterserie compact)

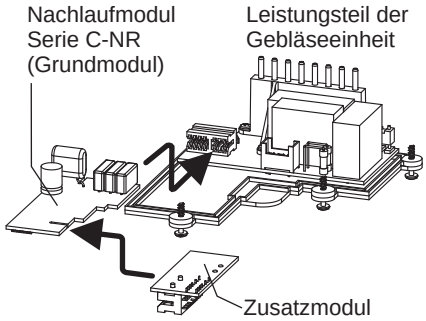

Zeitschaltuhr
Intervallbetrieb
Inversbetrieb
Einschaltverzögerung
Nachlauffunktion
Funkempfänger
zentrale Ansteuerung
Feuchteregelung
Bewegungsmelder
Lichtsensor

1-stufige Serie (z.B. compact 60)	● ●	=	Nachlaufmodul C-NR
	● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Intervallmodul C-IV [1]
	● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Feuchteregler C-FR
	● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Bewegungsmelder C-BM [3]
	● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Lichtsensor C-LS [3]

2-stufige Serie (z.B. compact 60-40)	● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR
	● ● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Intervallmodul C-IV
	● ● ● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Fernsteuermodul C-TZ [2]
	● ● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Feuchteregler C-FR
	● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Bewegungsmelder C-BM [3]
	● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Lichtsensor C-LS [3]
	● ● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Zeitschaltmodul C-LU2/D
	● ● ● ●	=	Nachlaufmodul C-NR + Funkempfängermodul C-FU [4]

1) Intervallbetrieb nur mit der Volllast des Lüftungsgerätes möglich
2) zusätzlicher Intervallbetrieb ab Version 1.03
3) Nachrüstung nur mit Abdeckplatte C-BM bzw. C-LS möglich
4) nur einsetzbar in Verbindung z.B. mit einem Funksendetaster

Nachlaufmodul C-NR (Grundmodul)

Das steckbare Nachlaufmodul C-NR (Grundmodul) ist für alle Lüftungsgeräte geeignet. Es ermöglicht einen Nachlaufbetrieb, sowie einen zeitverzögerten Betrieb nach dem Einschalten.
In Verbindung mit einem 2-stufigen Lüfter ist ein Betrieb in einer verminderten Leistungsstufe (Inversbetrieb) möglich.
Die Einstellung der Zeiten bzw. Funktionen werden durch DIP-Schalter auf dem C-NR Steuermodul vorgenommen.
Eine integrierte Abschaltautomatik deaktiviert die Nachlauffunktion durch einmaliges Betätigen (An/Aus) z.B. des Geräteschalters.

Nachlaufmodul C-NR/3 (Grundmodul)

Das steckbare Nachlaufmodul C-NR/3 (Grundmodul) ist für alle Lüftungsgeräte (2 oder 3-stufige Ausführung) geeignet.
Die Einstellungen der Zeiten bzw. Funktionen werden durch DIP-Schalter auf dem Steuermodul C-NR/3, sowie der Jumperbelegung auf dem Leistungsteil vorgenommen.
Die Nachlaufzeit, sowie Einschaltverzögerungszeit können entweder auf die Klemme 1 (Volllastbetrieb) oder Klemme 2 (2.Stufe) selektiert werden.
Eine integrierte Abschaltautomatik deaktiviert die Nachlauffunktion durch einmaliges Betätigen (An/Aus) z.B. des Geräteschalters.

Nachlaufmodul C-NR/IV (Grundmodul)

Das steckbare Nachlaufmodul C-NR/IV ist für alle 2-stufigen Lüftungsgeräte der Serie compact geeignet. Es ermöglicht einen Nachlaufbetrieb, sowie einen zeitverzögerten Betrieb nach dem Einschalten.
In Verbindung mit einem 2-stufigen Lüfter ist ein Intervallbetrieb (1 Stunde an/aus) mit der Teillaststufe möglich.
Die Einstellungen der Zeiten bzw. Funktionen werden durch DIP-Schalter auf dem C-NR/IV Steuermodul vorgenommen.
Eine integrierte Abschaltautomatik deaktiviert die Nachlauffunktion durch einmalige Betätigen (An/Aus) z.B. des Geräteschalters.

Bestellhinweis

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.:
Nachlaufmodul C-NR	99105
Nachlaufmodul C-NR/3	99108
Nachlaufmodul C-NR/IV	99110
Gebläseeinheit compact inkl. Module	siehe Preisliste

Stand: 07/2010

LIMOT GmbH & Co. KG Lüftungstechnik
Untere Wart 13 - 15
97980 Bad Mergentheim
Tel.: (0 79 31) 94 49-0
Fax: (0 79 31) 94 49-71
e-mail: info@limot.de
http://www.limot.de